




Estanislao Lopez 1250, S2108 Soldini, Santa Fe

341 3456356

@iraracing IRA RACING

Defensa Benelli 502 TRK

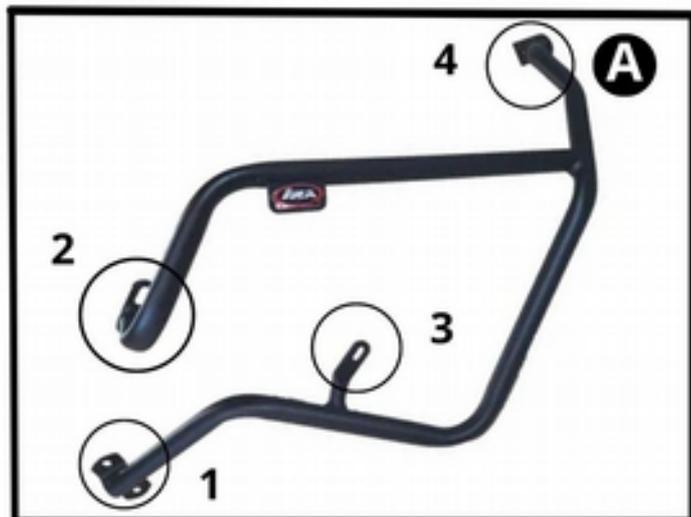

Instrucciones de montaje

- Retirar tornillos originales.
- Posicionar un lado de la defensa y luego el otro.
- Reemplazar los tornillos originales por los provistos.
- 1 - Colocar tornillo (6x15) + Omega grande.
- 2 - Colocar tornillo (10x150) (10x140) + autofrenante + buje.
- 3 - Colocar tornillo (8x90) + arandela
- 4 - Colocar planchuela + omega - tornillo (6 x15) - al chasis
- 4.1 - Colocar tornillo (8x90) + autofrenante - chasis - defensa
- Una vez que está en la posición adecuada, ajustar correctamente.
- Adjunto imagen **A** y **B** ejemplos.
- Revisar el apriete después de los primeros 50km.

Adicional: en nuestro Instagram se encuentran fotos al detalle del producto.

Para el montaje de la pieza, si usted no es un mecánico, se recomienda contactar un taller especializado. IRA no se responsabiliza de los daños causados por un incorrecto montaje del producto.